

# PRATIC AIR POWER P 1250

Elektrikli El Süpürgesi

## KULLANIM KILAVUZU



CE

**Fantom**

# Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş PRATIC AIR POWER P 1250 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET

Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

## KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

## CİHAZIN BÖLÜMLERİ

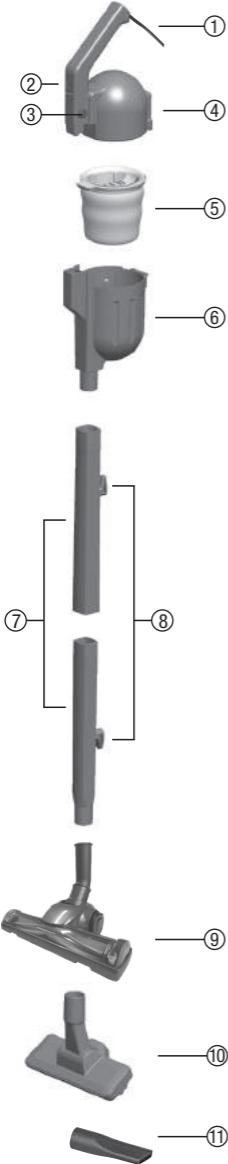

- 1- Elektrik Kablosu
- 2- Açma - Kapama Düğmesi
- 3- Gövde Açma Düğmesi
- 4- Motor Bölümü
- 5- Motor Koruyucu Filtre
- 6- Toz Haznesi
- 7- Boru Takım
- 8- Sabit Kablo Sarma Kancası
- 9- Turbo Brush
- 10- Süpürücü Gövde
- 11- Kenar Köşe Aparatı

## CİHAZIN BÖLÜMLERİ

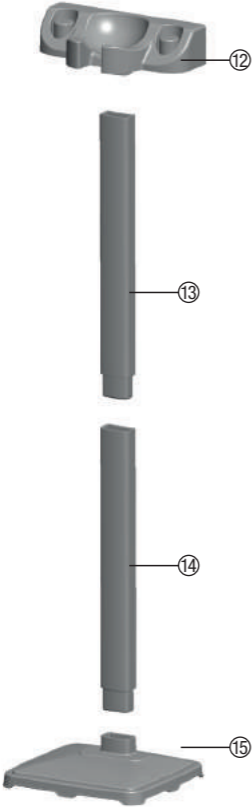

12- Süpürge Askısı

13- Stand Üst Boru

14- Stand Alt Boru

15- Stand Paleti

# EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.  
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE  
HER TÜRLÜ GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Fantom PRATIC AIR POWER P 1250 Kuru Tıp Elektrikli El Süpürgesi evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazınızı amacına uygun ve sadece kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte kullanmayınız.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızı motor koruyucu filtresiz kesinlikle kullanmayınız. Motor koruyucu filtrenin iyice yerine oturmuş olmasına dikkat ediniz.
- Süpürgezinin fişini prizde takılı bırakmayınız. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve fişi prizden çıkarınız. Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Eğer cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor ise, kablo ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise süpürgeyi çalıştırmayınız ve size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Süpürgezi sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve yağların temizliğinde kullanmayınız.
- Elektrik süpürgezi ve kablosunu soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Motor bölümünü suyla yıkamayınız, su ve benzeri sıvılara daldırmayınız.
- Motor koruyucu filtreyi takmadan kullanmayınız. Motor koruyucu filtreyi silkeleyerek temizlemeniz önerilir. Motor koruyucu filtreyi yıkamanız durumunda mutlaka kurumasını sağlayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanımına izin vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.

## MONTAJ ve KURU VAKUMLAMA



Motor gövdesini hazneden ayırmak ve/ veya birleştirmek için görselde görüldüğü gibi gövde açma düğmesine basarak açınız veya kapatınız.

Motor koruyucu filtrenin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Takılı değilse ise takınız.

Toz haznesini ve motor bölümünü birbirine bastırdıktan sonra düzgün kapandığını "klik" sesini duyarak kontrol ediniz.

Plastik uzatma borularını geçme yuvaları birbirine denk gelecek şekilde düzgünce takarak sabitleyiniz. Birleştirilmiş uzatma borularının geniş olan ucunu süpürgenin emiş ağzına takınız, diğer dar olan ucuna ise süpürme yapacağınız zemine uygun dilediğiniz süpürücü gövdeyi yerleştirip, fişi prize taktıktan sonra açma kapama anahtarına basarak cihazınızı çalıştırınız.

Dilerseniz uzatma borularını kullanmadan da dilediğiniz bir süpürücüyü süpürge emiş ağzına doğrudan takarak kullanabilirsiniz.

Not 1: Cihazınızı kesinlikle motor koruyucu filtre olmadan toz vakumlama yapmayınız.

Not 2: Cihazınızla kesinlikle sıvı vakumlamayınız.

## MONTAJ ve KURU VAKUMLAMA



Stand paletini zemine yerleřtiriniz. Üst ve alt boruları birleřtir ve down baskılı boru stand paleti üzerindeki yuvaya denk gelecek řekilde yerleřtirin bastırarak yerine oturtunuz. Süpürge askısını stand borusunun üst kısmına giricek řekilde yerleřtirin ve ařađıya dođru iterek oturmasını sađlayın.

Standınız kullanıma hazır olacaktır.



Süpürgenizi standa resimdeki gibi yerleřtiriniz. Süpürge askısının sađ ve sol kenarına kenar köře aparatını ve diđer süpürücü gövdeyi yerleřtiriniz.

## TEMİZLİK BAKIM ve MUHAFAZA



Cihazınızın temizliğini yapmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.


Cihazınızın motor gövdesini suyla yıkamayınız, suya daldırmayınız. Cihazınızın tüm parçalarını nemli bir bez yardımı ile silerek temizleyiniz.



Toz haznesini temizlemek için motor gövdesini görselde görüldüğü gibi gövde açma düğmesine basarak açınız. Motor koruyucu filtreyi kendinize doğru çekerek çıkartınız.



Motor koruyucu filtreniz aşırı tozlanmış ise yalnızca su ile yıkayınız, yıkadıktan sonra mutlaka kurutup yerine takınız.



Turbo brush fırça temizliği için ilk önce şekilde gösterildiği gibi Turbo Brush'ın altını çevirin ve altında bulunan kilit açma düğmesini uygun uçlu tornavida ile hafifçe ok yönünde çevirerek kilit kapağını çıkarınız.




Fırçayı yerinden çıkararak kuru temizleme yapabilirsiniz.





## TEMİZLİK BAKIM ve MUHAFAZA

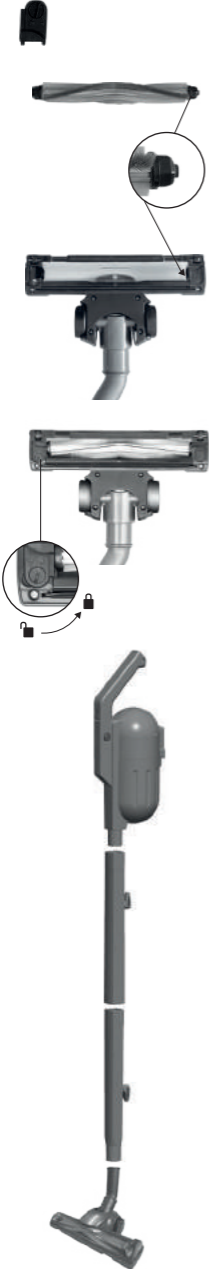

Temizlemesini yaptıđınız fırçayı yerine takmak için ilk önce şekilde gösterilen uç kısmı süpürücü gövdedeki yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirin ve daha sonra diğer ucu hafifçe bastırarak yerine yerleştirin.

Fırçanızın yerinden çıkmaması için kilit kapađını mutlaka takmalısınız. Kilit kapađındaki kilitleme yönüne doğru uygun uçlu tornavida ile hafifçe çevirerek kilitleyiniz.

Temizlik sonrasında cihazınızı ve turbo brush süpürücüsünü boru takımı ile birleştirerek kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Dilerseniz diğer süpürücü başlıđını da kullanabilirsiniz.

## TEMİZLİK BAKIM ve MUHAFAZA



Cihazınızı kullanmadığınızda elektrik kablosunu kablo sarma mandalına sarabilirsiniz. Daha sonra resimde görüldüğü gibi standına yerleştirerek muhafaza edebilirsiniz. Cihazınızın stand askısına düzgün yerleştiğinden emin olunuz.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE P 5-E

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Nom. Güç : 500 W

Max. Güç : 800 W

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 1.85 kg



**RoHS2**  
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



**Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)